



Diffusore **HIFI, IP33**, rotondo da incasso a soffitto fornito con fondello antifiamma, **serie Frameless FILO MURO**.
Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017. Struttura in acciaio con griglia di protezione. 2 vie da incasso.

Woofer 16,5cm.

Tweeter da 1,9 cm a cupola, in mylar, magnete al neodimio.

Potenza nominale: 2/4/8/16/32W. 64W peak, max 104dB.

Tensione trasformatore: 100V.

Risposta in frequenza: 65-20000 Hz - 10dB.

Sensibilità 86 dB.

Max output level / full power 101 dB.

Dimensioni diffusore (DxP) 284x155 mm.

Foro da incasso (D) 262mm.

Peso 2,9 Kg.

Incasso: non servono accessori.

Incasso su muratura: non adatto.

Colore retina verniciato (personalizzato).

Cabinet: ABS V0 griglia di protezione in metallo.

Calotta in acciaio.


VIVALDI

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi EN54 ROUND17TF.R

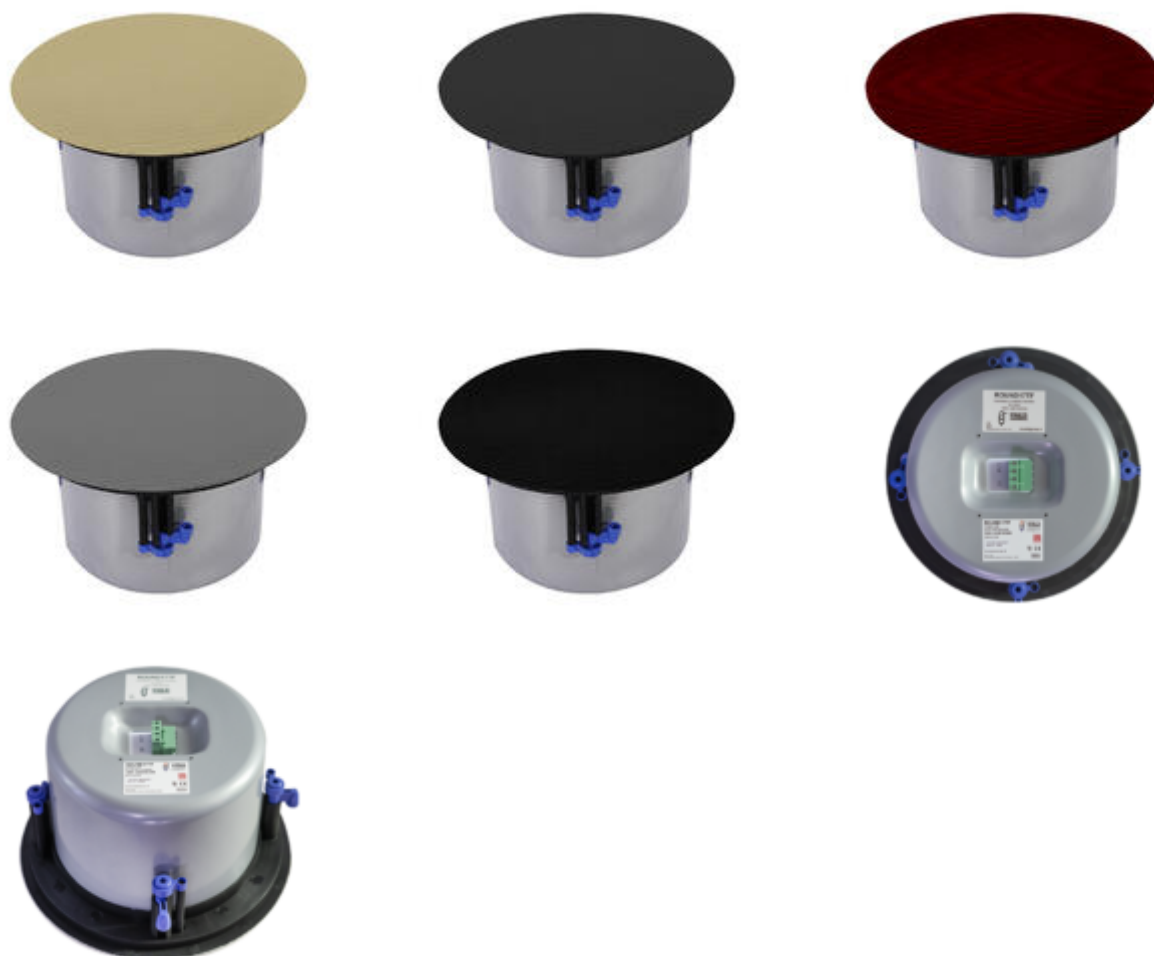

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272