



**Soundbar stereo ATTIVA multimediale con player Bluetooth & WiFi Keysol integrato.**

**APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).**

**Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 40+40W RMS @ 80hm.**

Woofer 2x9 cm.

Tweeter 2x2,5 cm dome.

Risposta in frequenza 70-20000Hz +-5dB.

Max Output Level 106 dB. 109dB peak.

1 ingresso LINE.

1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)

1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.

1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).

1 RJ45 per rete LAN.

Alimentatore input 100-240Vac, output 26Vdc (fornito in dotazione).

Dimensioni: 620x130x120 mm (LxHxP).

Dimensioni con antenna: 620x130x130 mm (LxHxP).

Peso 3,5Kg.

Cabinet in legno.

Finiture alluminio spazzolato.

Calza colore di serie: nero.

Telecomando fornito in dotazione.

# VIVALDI


Calza colori a scelta (da ordinare a parte):

- bianco ([Vivaldi Design KSB80W](#))
- grigio ([Vivaldi Design KSB80G](#))
- antracite ([Vivaldi Design KSB80A](#))
- sabbia ([Vivaldi Design KSB80S](#))
- ruggine ([Vivaldi Design KSB80R](#))
- rosso ciliegia ([Vivaldi Design KSB80C](#))
- glicine ([Vivaldi Design KSB80V](#))
- blu ceruleo ([Vivaldi Design KSB80B](#))
- verde ([Vivaldi Design KSB80E](#))

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini



## Vivaldi WiFi KEOPE.SOUNDB80WIFI

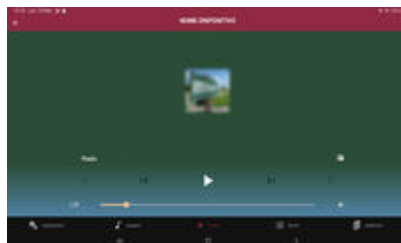

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272

# VIVALDI

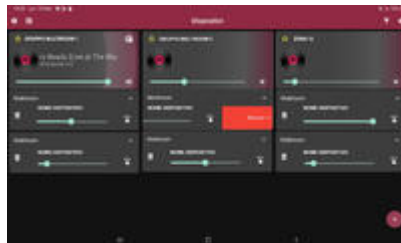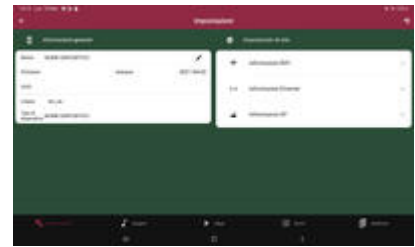

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272