



Diffusore stereo ATTIVO multimediale con player Bluetooth & WiFi Keysol integrato.
APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).
Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 40+40W RMS @ 8Ohm.

Woofer 9 cm.

Tweeter 2,5 cm dome.

Risposta in frequenza 70-20000Hz +-5dB.

Max Output Level 101 dB. 104dB peak.

1 ingresso LINE.

1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)

1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.

1 uscita di potenza per secondo diffusore passivo (slave speaker).

1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).

1 RJ45 per rete LAN.

Alimentatore input 100-240Vac, output 26Vdc (fornito in dotazione).

Dimensioni: 130x245x120 mm (LxHxP).

Dimensioni con antenne: 130x245x130 mm (LxHxP).

Peso 3Kg.

Cabinet in legno.

Finiture alluminio spazzolato.

Calza colore di serie: nero.

Telecomando fornito in dotazione.

VIVALDI


Calza colori a scelta (da ordinare a parte):

- bianco ([Vivaldi Design K40W](#))
- grigio ([Vivaldi Design K40G](#))
- antracite ([Vivaldi Design K40A](#))
- sabbia ([Vivaldi Design K40S](#))
- ruggine ([Vivaldi Design K40R](#))
- rosso ciliegia ([Vivaldi Design K40C](#))
- glicine ([Vivaldi Design K40V](#))
- blu ceruleo ([Vivaldi Design K40B](#))
- verde ([Vivaldi Design K40E](#))

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi WiFi KEOPE.S40WIFI

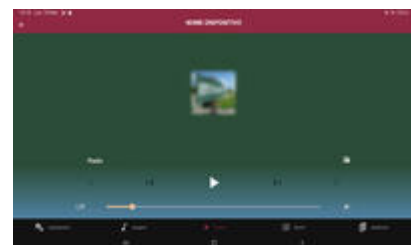

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI

