



Mixer amplificato compatto **60W** con player integrato per l'ascolto di **sorgenti WiFi** / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth.

Telecomando IR in dotazione.

Alimentazione AC110-240V & 24Vdc.

Consumo 100VA.

6 ingressi miscelabili + sorgenti.

CH1 (priority): mic XLR 5-8mV 600Ω, alimentazione phantom (selezionabile) con funzione Talkover selezionabile.

CH2-3: mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH4-5: line RCA.

CH6: tel. 600Ω 100mV.

CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio Vivaldi Ulisse GRM1.

Line out RCA: 0,775V (0dBV).

Uscite 4-8-16 Ω - 70/100V.

Controllo toni alti/bassi.

Dimensioni 319x93x255 mm (LxHxP).

2U rack.

Standard compatto (necessita di [Vivaldi Ulisse PSK](#) per alloggiamento a rack).

Peso 4,0 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Disponibili anche le versioni:




VIVALDI

- 120W ([Vivaldi Ulisse MA5120BTK](#))
- 240W ([Vivaldi Ulisse MA5240BTK](#)) attenzione standard diverso

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini


Vivaldi Ulisse MA5060BTK

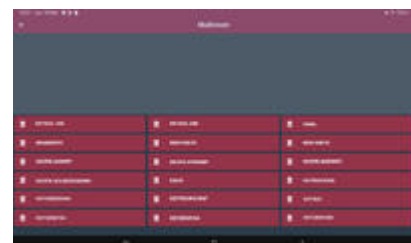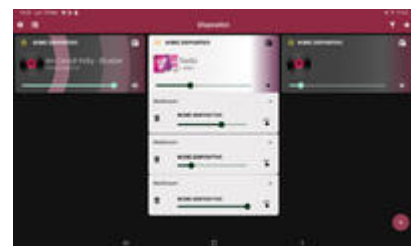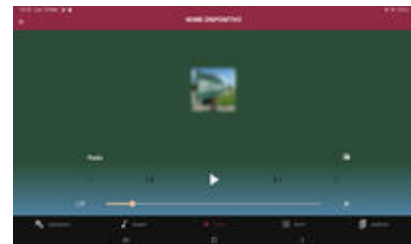

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI

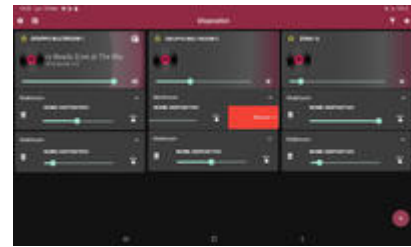

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272