



Soundbar stereo ATTIVA multimediale con player Bluetooth & WiFi Keysol integrato.

APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).

Potenza amplificatore, con DSP, classe-D 70+70W RMS @ 40hm.

Woofer 4x9 cm.

Tweeter 2x2,5 cm dome.

Risposta in frequenza 70-20000Hz +-5dB.

Max Output Level 111 dB. 114dB peak.

1 ingresso LINE.

1 ingresso Digitale (coax e optical toslink)

1 USB type A sul retro per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.

1 uscita di segnale mono (subwoofer attivi).

1 RJ45 per rete LAN.

Alimentatore input 100-240Vac, output 26Vdc (fornito in dotazione).

Dimensioni: 923x130x120 mm (LxHxP).

Dimensioni con antenna: 923x130x130 mm (LxHxP).

Peso 7 kg.

Cabinet in legno.

Finiture alluminio spazzolato.

Calza colore di serie: nero.

Telecomando fornito in dotazione.

VIVALDI


Calza colori a scelta (da ordinare a parte):

- bianco ([Vivaldi Design KSB160W](#))
- grigio ([Vivaldi Design KSB160G](#))
- antracite ([Vivaldi Design KSB160A](#))
- sabbia ([Vivaldi Design KSB160S](#))
- ruggine ([Vivaldi Design KSB160R](#))
- rosso ciliegia ([Vivaldi Design KSB160C](#))
- glicine ([Vivaldi Design KSB160V](#))
- blu ceruleo ([Vivaldi Design KSB160B](#))
- verde ([Vivaldi Design KSB160E](#))

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini


Vivaldi WiFi KEOPE.SOUNDB160WIFI

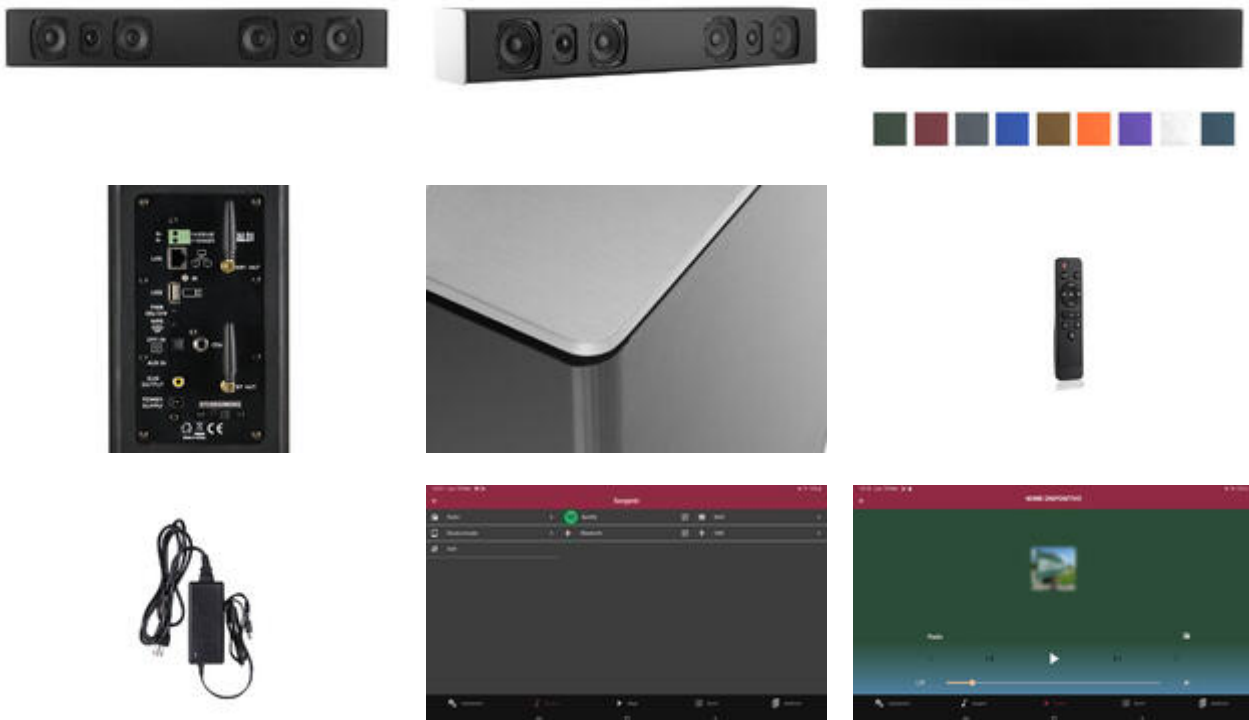

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI

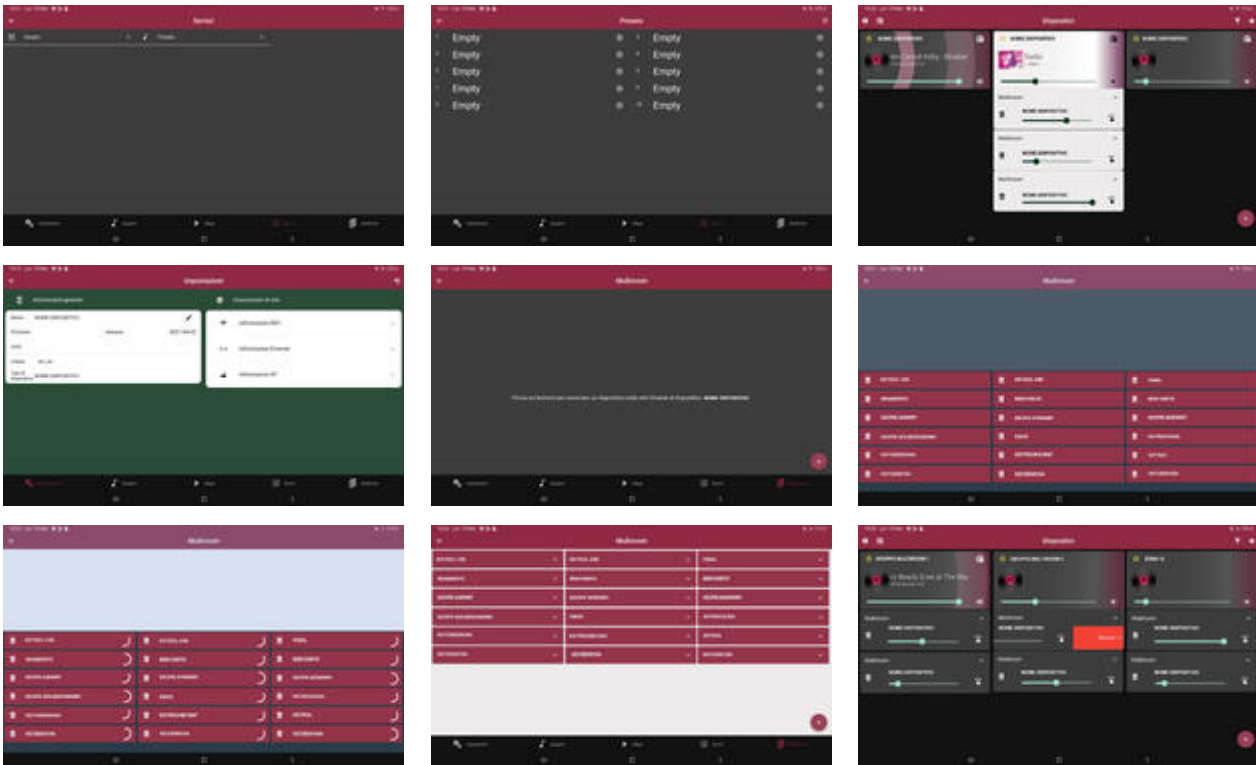

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272