



**Matrice multizona 6 zone da 120W ognuna con musica e volumi indipendenti su ogni zona.**  
**Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BS6](#).**  
**Controlli remoti di zona tramite [Vivaldi Ulisse CR1](#).**

Matrice amplificata multizona **6x120W** con player integrato per l'ascolto di **sorgenti WiFi** / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth.

**Telecomando IR in dotazione.**

**Selezione sorgenti e volumi indipendenti per ogni zona.**

Antenna per ricezione radio FM.

Modulo di controllo da remoto Vivaldi Ulisse CR1 con Bluetooth integrato (max 6).

3 ingressi MIC/LINE + 1 ingresso AUX IN.

CH1 MP3: player WiFi KEYSOL, BLUETOOTH, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti.

CH2-3-4: mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV

10KΩ (commutabili).

CH5: ingresso AUX RCA.

CH6 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio Vivaldi Ulisse GRM1.

\* 6 uscite RJ45 per comandi di zona Vivaldi Ulisse CR1 o basi microfoniche multizona Vivaldi Ulisse BS6.

2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona:

- JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale.

- RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore.

# VIVALDI

Funzione MUTE.

6 line out RCA: 0,775V (0dBV), ogni uscita è controllata dal volume di zona.

Uscite altoparlanti 100V, 4-16Ω.

6 display di zona.

Morsetti Horn: applicando una tensione continua di 24V si attiva il messaggio preregistrato (interno) per l'evacuazione.

Controlli alti e bassi sugli ingressi C2, C3, C4, C5 tramite trimmer.

Alimentazione AC110-230V, 24Vdc.

Consumo 900VA.

Dimensioni 448x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 8 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.


Necessita di [Vivaldi Ulisse PSK](#) per l'alloggiamento a rack.

\* le 6 uscite supportano anche 12 dispositivi collegando 6 CR1 sul COM02 delle basi BS6.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

## Immagini




## Vivaldi Ulisse MS6120BTK

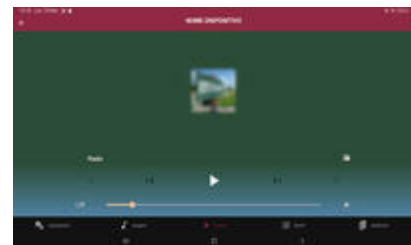

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272

# VIVALDI

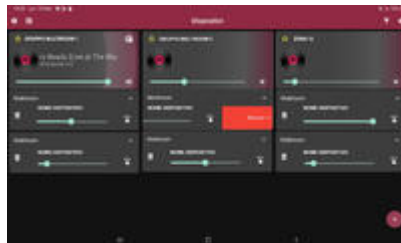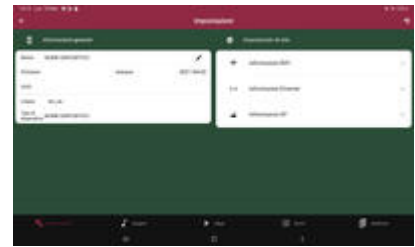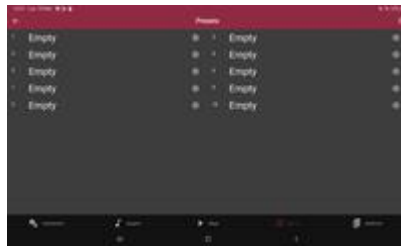

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272